DAV
ABLUFTVENTIL
LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

DAV Abluftventil

- Durchmesser 100, 125, 150/160 und 200mm.
- Aus weissem Polypropylen angefertigt (Ral 9010).
- Das Ventil ist schwer entflammbar (Es wird nicht mit offener Flamme brennen)
- Das Ventil Material hat einen Schmelzpunkt zwischen 150-180°C
- Geeignet für Temperature bis zum 110°C
- Mit hohem Ventilgehäuse, guter Luftströmung und niedrigem Geräuschpegel
- Geslossener Teller
- Mit Klemmfedern
- Stufenlose Einstellung des Luftvolumenstromes
- Geeignet für Räume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. Küche, Badezimmer)
- Einfach für Reinigung zu entfernen

SPEZIFIKATIONEN

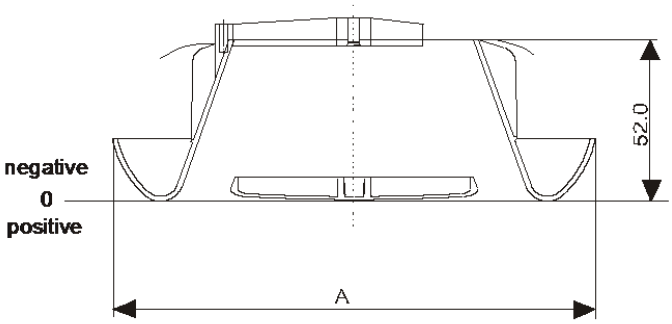

ABMESSUNGEN in mm

DAV	A
100	141
125	167
150	202
160	202
200	240.3

DRUCKVERLUST

DAV 100 mm

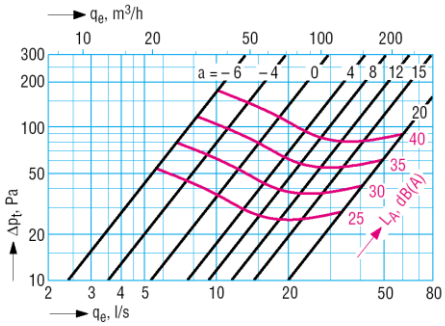

DAV 125 mm

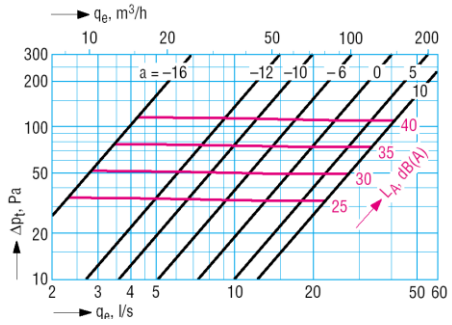

DAV 150/160 mm

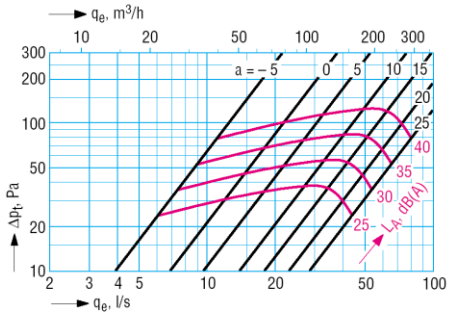

DAV 200 mm

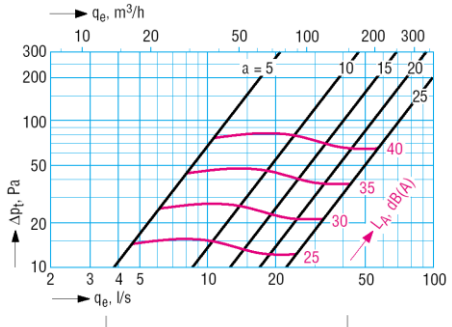



a = anzahl der drehungen

HAFTUNG:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind gültig ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung. DEC INTERNATIONAL behält sich jederzeit das Recht vor, gegebenenfalls Anpassungen und Änderungen von Details durchzuführen. Um Mißverständnisse auszuschließen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenblätter Material- und/oder Informationsänderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:
Der Objektberater ist für die eigentliche System- und Montage des Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezüglich Temperatur können nicht benützt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abhängig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und außerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:
Das DEC Logo und DEC International sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Dutch Environment Corporation BV in den Niederlanden und / oder anderen Ländern..