



CONNECTDEC Type COMPACDEC

SEMI FLEXIBELE GEPROFILEERDE SLANGEN

De **CONNECTDEC TYPE COMPACDEC** is een sterke, flexibele, geprofileerde meerlaagse aluminium slang. Door de speciale felsnaad ontstaat er een zeer hoge lekdichtheid en flexibiliteit. De slang is standaard aan beide zijden voorzien van metalen aansluitbussen voor een rechtstreekse montage aan het starre leidingsysteem of apparaat.

Keuze tussen de volgende aansluitingen: (aansluiting volgens EN1506)

Type 1) 2x steek Type 2) Steek en Mof Type 3) 2x Mof

Articelcode: CO(1,2,of3)CD{Ø}/Lengte b.v. CO3CD100/1,0 (type 3 Ø100mmx1Mtr)

**DE OPLOSSING voor het overbruggen van onnauwkeurige afstanden en hoeken !
Montagetijd en materiaal besparend !**

TOEPASSINGEN

- Onze ventielen kunnen rechtstreeks aangesloten worden (b.v. de DAV of de DVSC)
- Mechanische beluchtingssystemen
- Luchtbehandelings-systemen
- In systemen, waar dampen afgezogen worden
- Bovengenoemde systemen, waarbij een bijzondere mechanische sterkte vereist wordt
- Handig verbindingstuk tussen ventilatie units en luchtleiding systemen



SPECIFICATIES

Artikelcode: CO(1,2,3)CD{Ø}/L
Temperatuur bereik: -30 °C tot 250 °C
Piek +400°C
Werkdruk: max. +3000 Pa
Luchtsnelheid: max. 30 m/s
Buigradius: 2 x Ø
Diameter bereik: 80 – 315 mm
Standaard lengte: 0,5+1,0+1,5 mtr


OPBOUW

Aantal lagen: 2

CLASSIFICATIES

EU (EN 13501-1): A1
UK (BS476): Part 4, 6, 7 en 20
FR (NF): M0
DE (DIN4102): A1

DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

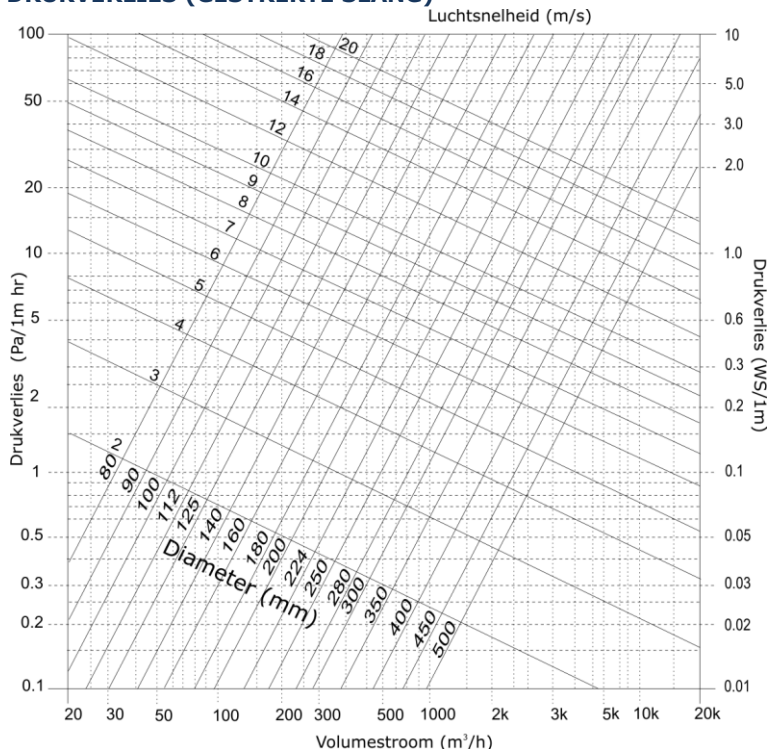

De **CONNECTDEC TYPE COMPACDEC** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:
NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

CONNECTDEC, COMPACDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

BEPERKINGEN:

De CONNECTDEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.




CONNECTDEC Type COMPACDEC


SEMI FLEXIBELE GEPROFILEERDE SLANGEN

AFMETINGEN Aansluitbussen

Volgens to EN-1506			
Dnom (mm)	Dfemale (mm)	Dmale (mm)	Tol.
080	80.5	79.3	+0 ; -0.5
100	100.5	99.3	+0 ; -0.5
125	125.5	124.3	+0 ; -0.5
150	150.6	149.3	+0 ; -0.6
160	160.6	159.3	+0 ; -0.6
200	200.7	199.3	+0 ; -0.7
250	250.8	249.3	+0 ; -0.8
315	315.9	314.3	+0 ; -0.9

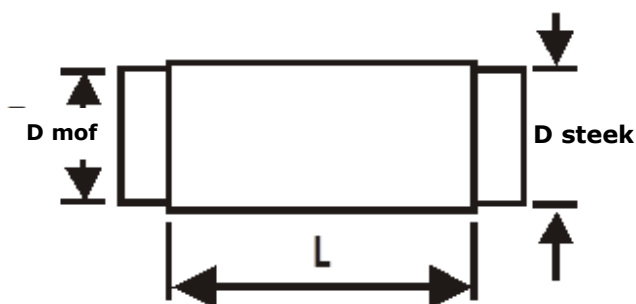

INSTALLATIE:

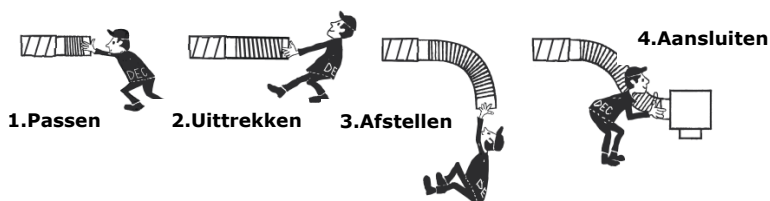

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

CONNECTDEC, COMPACDEC, het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

BEPERKINGEN:

De CONNECTDEC slangen zijn niet geschikt voor het afvoeren van verbrandingsproducten van olie-gestookte ketels en open haarden. Bovendien zijn de slangen niet geschikt voor het transporteren van lucht met een hoge concentratie aan zuren en basen.