

DAB LUCHTVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS


PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Kunststof beluchtingsventiel **DAB** met zesvoudig instelbare verstelschaal en klemveren.

- Diameterbereik 80, 100, 125, 150 en 160 mm.
- Vervaardigd uit wit polypropyleen (RAL 9003) met een hittebestendigheid tot 100 °C.
- Zeer geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (b.v. keuken en badkamer).
- Eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- Geschikt om direct te monteren in ronde, starre kanalen.
- Eenvoudige en snelle instelling van de doorstroomhoeveelheid door een zesvoudig instelbare verstelschaal.
- Optimale afdichting door de combinatie van afdichtingsband en klemveren.

AFMETINGEN in mm

Diam	A	B	C
DAB080	60	130	20
DAB100	80	150	20
DAB125	101	171	20
DAB150	118	186	20
DAB160	118	186	20

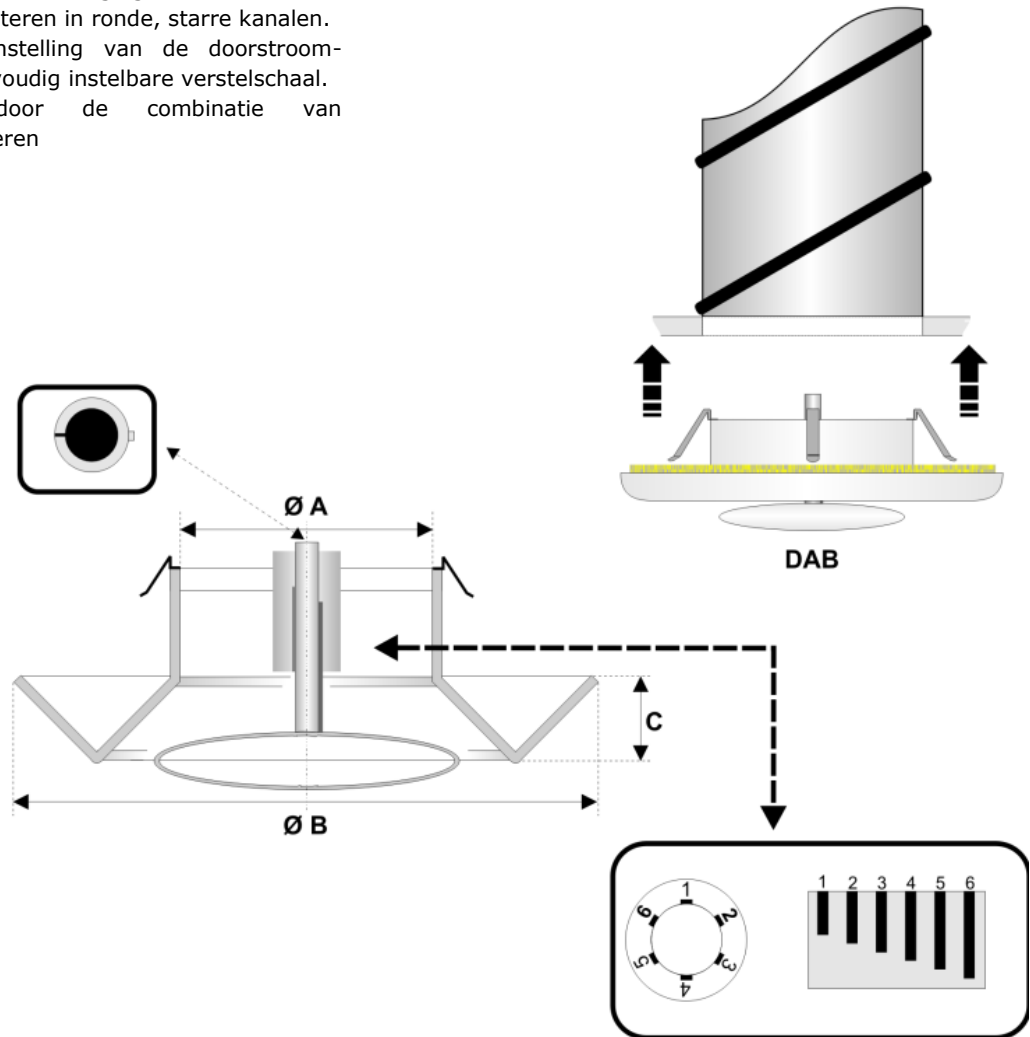

AANSPRAKELIJKHEID:


De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:


Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.

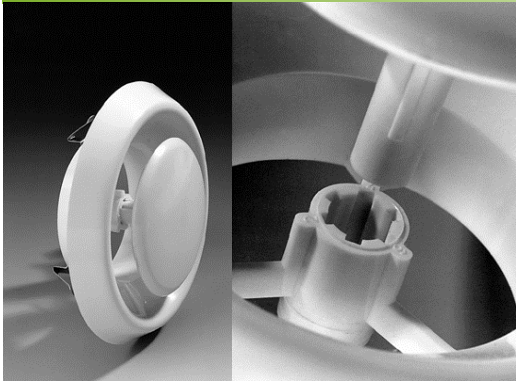


DAB LUCHTVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS


DAB 080 mm

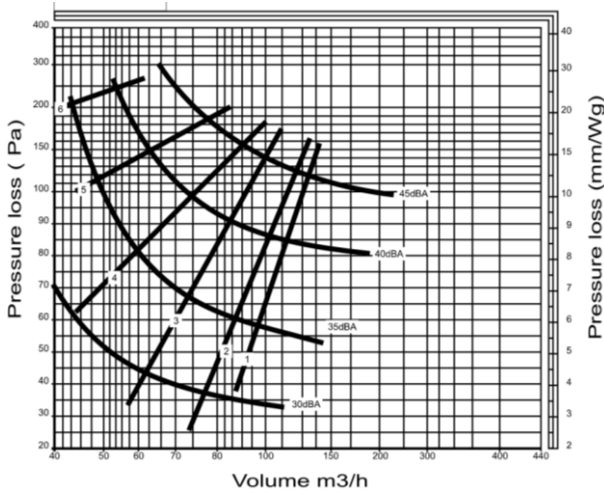


DAB 150 mm

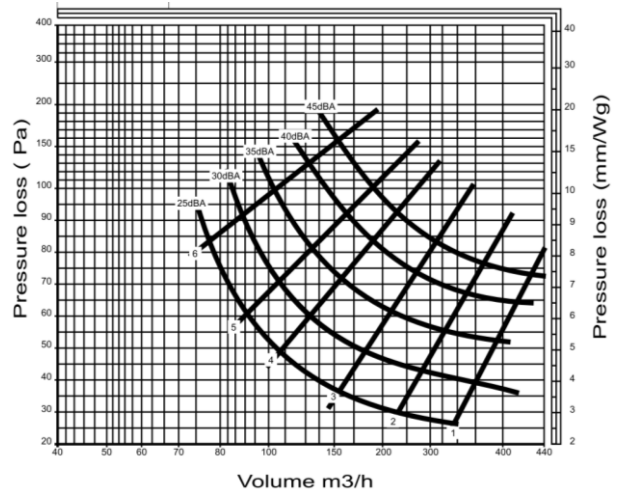


DAB 100 mm

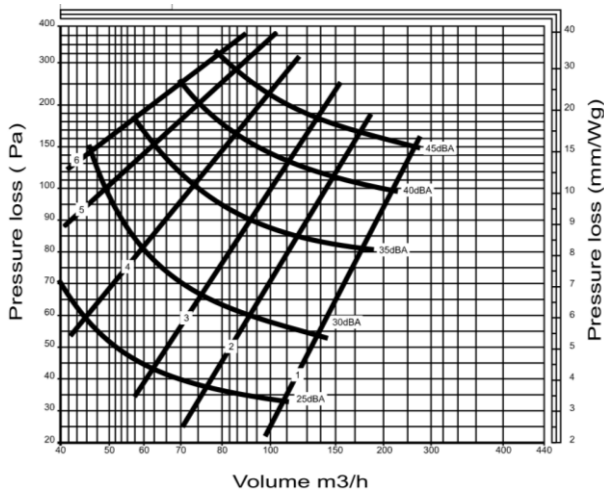

DAB 160 mm

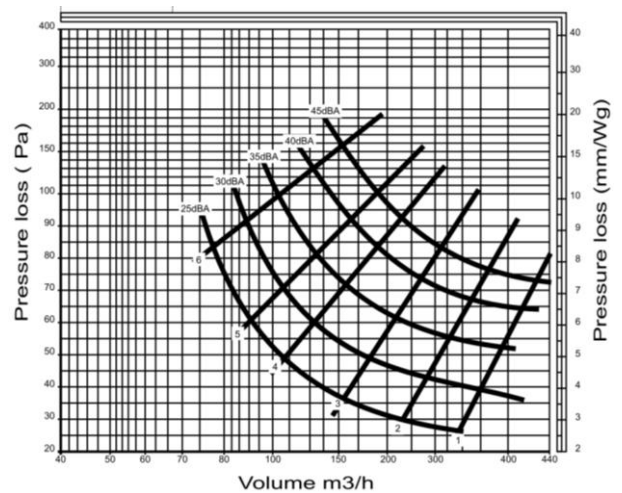

DAB 125 mm

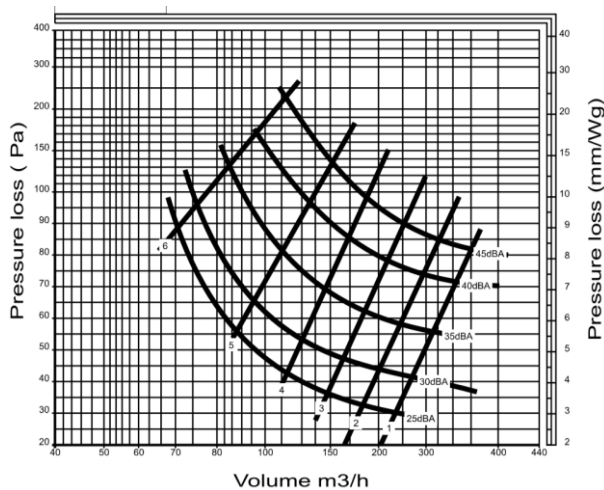

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.