



DRKT DISC LUCHTVENTIEL

AIR MANAGEMENT SYSTEMS

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

DRKT is ontworpen voor natuurlijke ventilatie. Ze kunnen ook worden gebruikt als toevoer en frisse lucht ventielen.

CONSTRUCTIE

Het ventiel is voorzien van foamring die een luchtdichte afdichting creëert.

Aanpassing van de klep of sector plaat wordt verkregen door eenvoudig draaien van de schijf en / of sector plaat voor de gewenste instelling en bevestigd door middel van een borgmoer. De **DRKT** is vervaardigd uit plaatstaal en gemoffeld in wit.

Snelle Selectie

Afmeting	Aansluiting	Luchtdebiet l/s (m3/h) bij 15mm open en drukval		
	Ø mm	50Pa	100Pa	150Pa
DRKT080	80	24	33 (119)	41
DRKT100	100	23	32 (115)	41
DRKT125	125	38	55 (198)	68
DRKT160	160	45	62 (223)	78
DRKT200	200	60	85 (306)	100

INSTALATIE

Het ventiel kan d.m.v. de 2 mee geleverde schroeven (verzinkt staal) vastgezet worden door de gaatjes in de zijkanalen van het ventiel. De maten 100-200mm kunnen worden gemonteerd zonder schroeven.


Meting en regulering van de luchtstroom

De meting van de luchtstroom wordt degaan door het drukverschil te meten met een aparte meetbuis.

De luchtstroom kan worden aangepast door verdraaiing van de verstelschaal.

Afmeting en gewichten

Nominaal	ØD (mm)	ØA (mm)	Ød (mm)	Hmax (mm)	Gewicht (kg)
080	90	100	77	35	0.16
100	110	120	97	45	0.19
125	140	150	122	45	0.26
160	180	190	157	55	0.37
200	220	230	197	55	0.50

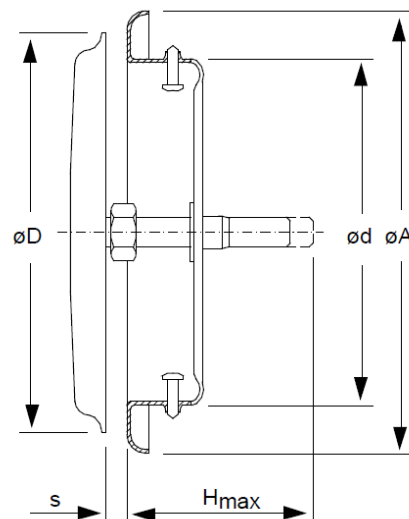

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.




DRKT DISC LUCHT VENTIEL


AIR MANAGEMENT SYSTEMS

SELECTIE DIAGRAM


DRKT80

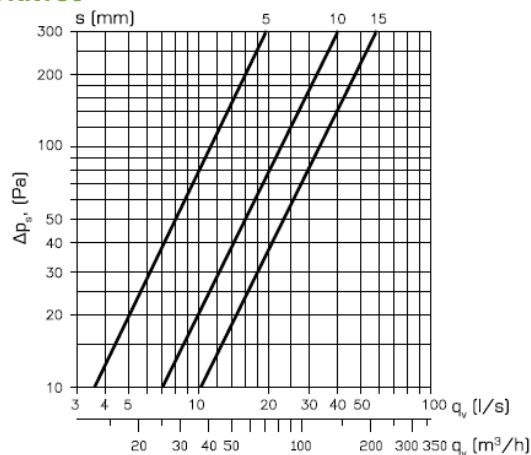


DRKT100

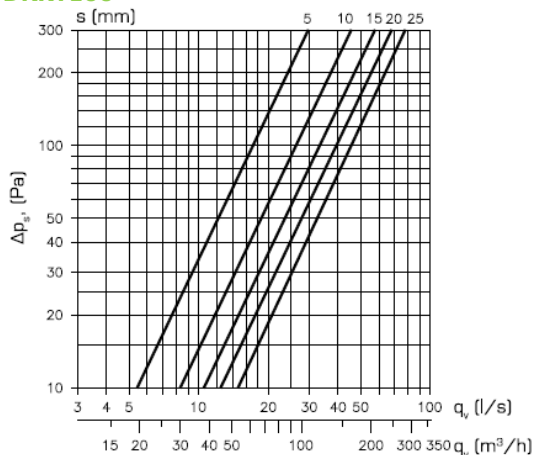


DRKT125

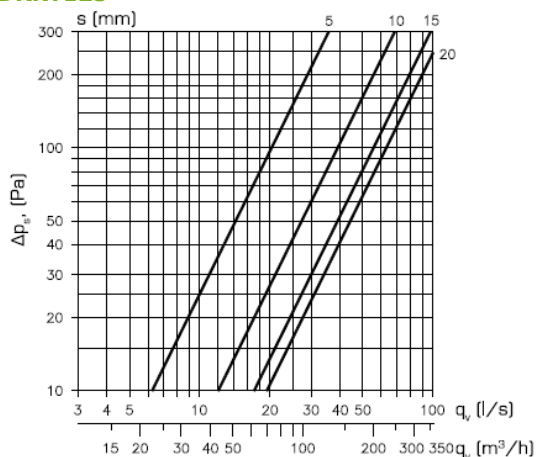

DRKT160

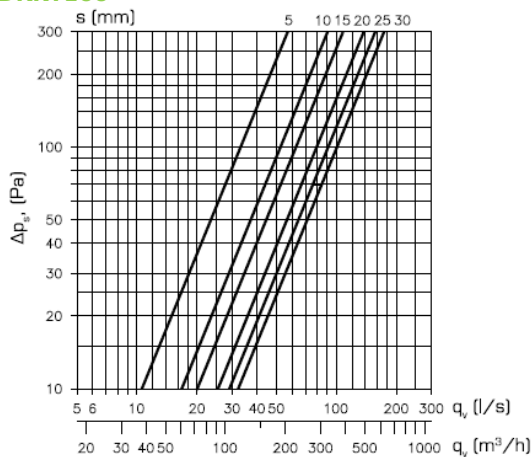

DRKT200

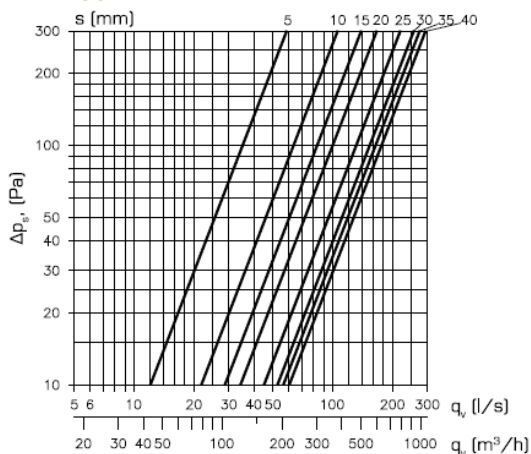

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.