




DVKR LUCHTTOEVOERVENTIEL AIR MANAGEMENT SYSTEMS

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

DVKR met geïntegreerde aansluiting bus en plafondring.


- Leverbaar in diameters 100, 125, 150/160 en 200 mm.
- Vervaardigd uit wit polypropyleen. (Ral 9010)
- Het ventiel materiaal heeft een smelt punt tussen de 150-180°C.
- Het ventiel is bestand tegen temperaturen tot 110°C zonder vervorming.
- Hoge plafondring voor goede luchtstroming en minder lawaai.
- Gesloten verstelschaal.
- Aansluitbus aangepast voor zwevende plafonds.
- Goede luchtdichte verbinding tussen aansluitbus en ventiel.
- Traploze lucht volumeregeling.
- Uniek afsluitsysteem tussen aansluitbus en plafondring.
- Geschikt voor ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. (b.v. keuken, badkamer)
- Eenvoudig te verwijderen voor reiniging.

SPECIFICATIES

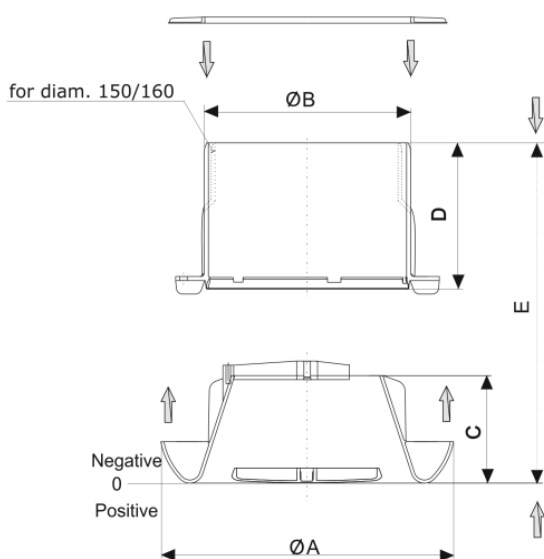


DVKR	A	B	C	D	E
100	141	99.5	52	70.5	84.5
125	167	124.5	52.5	70.5	84.5
150	202	149.5	52.5	70.5	84.5
160	202	159.5	52.5	70.5	84.5
200	240.3	199.5	52.0	70.5	84.5


DRUKVERLIES

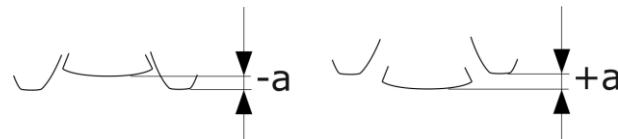


DVKR 100 mm

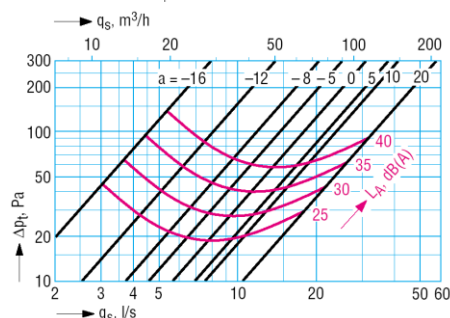


DVKR 125 mm

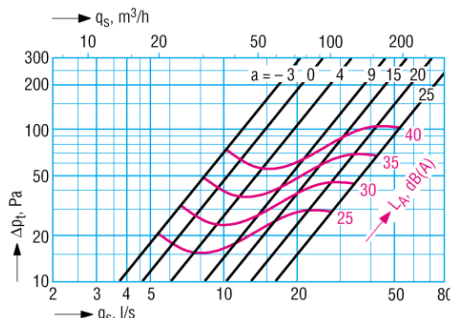

DVKR 150/160 mm

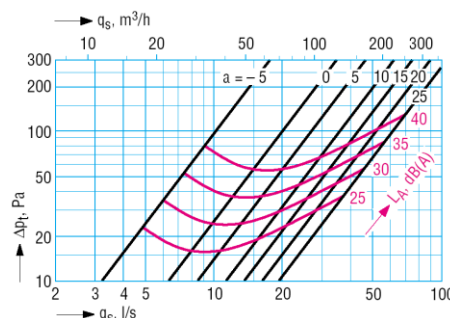

DVKR 200 mm

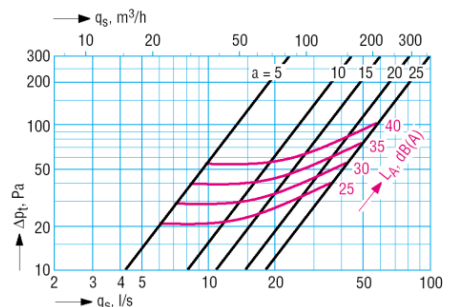

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.


TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.




DVKR LUCHTTOEVOERVENTIEL


AIR MANAGEMENT SYSTEMS




Installatie aansluitbus in muur.




Installatie ventiel in aansluitbus. Eén van de "ventiel wings" moet naar het midden van een slot kamer wijzen.




Draai ventiel tot het in de juiste positie klikt.




Verwijderen ventiel: draaien tot ventiel loslaat van aansluitbus. Rechtstandig eruit trekken.




Installatie aansluitbus in zwevend plafond. Bevestigen met schroeven.



Installatie plafondring voor zwevende plafonds.



Installatie flexibele slang op aansluitbus:
1. Bevestigen met alutape
2. Na 1: bevestigen met slangklep



Installatie ventiel in aansluitbus. Eén van de "ventiel wings" moet naar midden van een slotkamer wijzen

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.