



PP/PZ MONTAGEBAND

TAPES & SEALANTS

MONTAGEBAND (SUSPENSION STRAP), is een flexibele, multifunctionele, geperforeerde band voor het monteren van diverse onderdelen in een luchtbehandelings- of ventilatiesysteem.

CONSTRUCTIE

MONTAGEBAND is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: gegalvaniseerd en pvc gecoat.

De pvc gecoat MONTAGEBAND heeft de voorkeur voor systemen waar beschadigingen, door schuiven of trillingen kunnen ontstaan. De MONTAGEBAND is voorzien van gaten voor de montage, de gaten maken het mogelijk om diverse diameters te verwerken.

MONTAGEBAND wordt geleverd in twee lengtematen: 10 en 20 meter. De breedte bedraagt 17 of 19 millimeter. MONTAGEBAND wordt geleverd in een doos of op een rol.

Artikelcode: :

PVC gecoat montageband, 10 meter:

PP019S

PVC gecoat montageband, 20 meter:

PP019/BOX

Gegalvaniseerd montageband, 10 meter:

PZ017S

Gegalvaniseerd montageband, 20 meter:

PZ017/BOX



Artikelcode	Uitvoering	Breedte x lengte	Dikte	Verpakking	Maat van de gaten
PP019S	PVC gecoat	19 mm x 10 m	1 mm	Rolls	M6
PP019/BOX	PVC gecoat	19 mm x 20 m	1 mm	Box	M6
PZ017S	Gegalvaniseerd	17 mm x 10 m	0.7 mm	Rolls	6.8 mm + 3.5 mm
PZ017/BOX	Gegalvaniseerd	17 mm x 20 m	0.7 mm	Box	6.8 mm + 3.5 mm

De nieuwe **MONTAGEBAND** :

- Gegalvaniseerd staal
- 25 m per rol (andere lengtes op aanvraag) (30m voor de PZK*** versies)
- Geleverd in bundels van 5 rollen

Geperforeerde montageband – bundles van 5 rollen

Code	Breedte	Dikte	Perforatie details	
			Groot	Klein
PZ176OV	17 mm	0,6 mm	Ovaal 6,5x12mm	Dia. 3,3mm
PZ176RD	17 mm	0,6 mm	Rond 8,5mm	Dia. 4,2mm
PZ206RD	20 mm	0,6 mm	Rond 8,5mm	Dia. 4,2mm
PZ208RD	20 mm	0,75 mm	Rond 8,5mm	Dia. 4,2mm
PZ258RD	25 mm	0,75 mm	Rond 8,5mm	Dia. 4,2mm
PZK258OV	25 mm	0,75 mm	Ovaal 10,5x20mm	
PZK259OV	25 mm	0,90 mm	Ovaal 10,5x20mm	

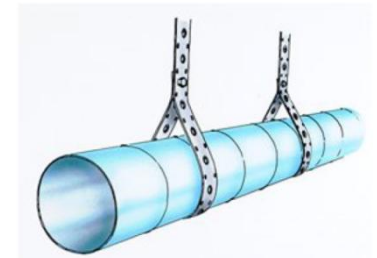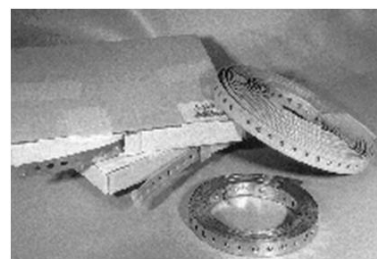

AANSPRAKELIJKHEID:

De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de datum van deze brochure.

WAARSCHUWING:

De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem.

TRADEMARKS:

Het DEC logo en DEC International zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dutch Environment Corporation BV in Nederland en / of andere landen.