


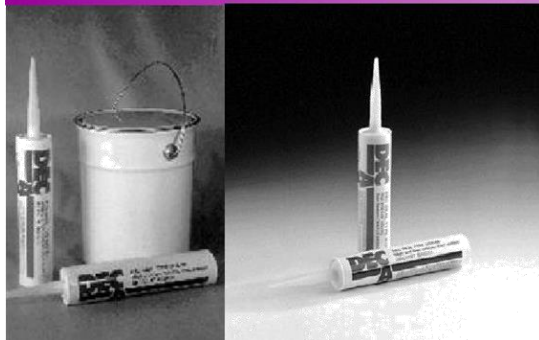

Герметик SDS

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Герметик SDS идеально подходит для герметизации соединений, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться высокому давлению. Другие неоспоримые преимущества герметика - короткое время сушки и отличная адгезия к алюминию и оцинкованной стали. Благодаря тиксотропности* герметика, его можно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

*Под воздействием кратковременных или продолжительных вибраций или механических нагрузок слой герметика становится тоньше. При снятии вибрации или нагрузок герметик возвращается к своей исходной толщине. Это явление называется реологическим превращением без трещинообразования.

Герметик SDS часто используется в качестве герметика для систем кондиционирования воздуха.

Герметик SDS рекомендован к применению только внутри помещений!

КОНСТРУКЦИЯ

Герметик SDS представляет собой комбинацию из нескольких видов резины и присадок, в состав которых включены различные смолы. Для обеспечения хорошей адгезии к слегка жирным поверхностям, добавлен обезжиривающий агент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Герметик поставляется в двух вариантах упаковки - тубах или ведрах. Туба- 400 г, ведро- 5 кг. Стандартная упаковка содержит 25 туб или 4 ведра.

Код для заказа туб:

SDS400

Код для заказа ведер:

SDS400 / 5

Рабочая температура:

- 25°C до 70°C
+ 5°C до 40°C
+ 2500Pa

Наносить при
температуре:

Рабочее давление:

(При нанесении на сухую и чистую, не имеющую пыли поверхность. Поверхность не требует полного обезжиривания, однако лучшие результаты адгезии достигаются на чистой поверхности.)

КЛАССИФИКАЦИЯ

Герметик может легко воспламенятся, т.к. в его состав входят растворители.

FR (NF):

Класс огнестойкости M1

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения герметика SDS - не менее 18 месяцев, при условии его складирования в заводской упаковке в сухом месте, при температуре от 10°C до 30°C

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время нанесения герметика следует проветривать помещение. Необходимо избегать контакта с глазами, кожей и одеждой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Информация, содержащаяся в этой брошюре соответствует дате публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить изменения в информацию в любое время без предварительного уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в DEC INTERNATIONAL, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ:

Консультант несет ответственность за фактический монтаж изделия. Указанные значения в отношении температуры, не подходят для использования с целью определения физических свойств. Эти свойства также зависят от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи системы вентиляции и кондиционирования.

ТОРГОВАЯ МАРКА:

DEC INTERNATIONAL и логотип DEC являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Dutch Environment Corporation BV в Нидерландах и / или других странах.